



- ▶ Novinky v základních nátěrech a vyrovnávacích hmotách
- ▶ Malířské barvy JUPOL Fresh & JUPOL Amikol
- ▶ Inovovaná nabídka fasádních barev
- ▶ Systém JUBHome WALL



Jukolprimer – balení 1 L

Špičkový mikroemulzní hloubkový základní nátěr pro venkovní i vnitřní použití nově v balení 1 L. Vydátnost balení je 10 až 11 m². Ideální v kombinaci s tónovanými omyvatelnými malířskými barvami řady JUPOL v malém 2 L balení – např. JUPOL Gold, Brilliant, Latex, Block, Strong.

Poznejte nejvyšší kvalitu:

- nevytváří film, ale proniká hluboko do podkladu,
- účinně snižuje a sjednocuje savost podkladu, čímž prodlužuje a zestejnoměňuje schnutí malířských barev, což je důležité pro jejich bezproblémové napojování a estetický vzhled bez viditelných tahů po válečku a jiných barevných vad,
- omezuje rozpouštění vodou rozpustných solí na povrchu i pod ním a předchází tak vzniku skvrn na malířském nátěru,
- zpevňuje podklad a váže prachové i jiné nesoudržné částice, které nebylo možné čištěním odstranit,
- vhodný na velmi savé nebo jinak problematické vnitřní povrchy – štukové a sádrové omítky, sádkartonové desky, dřevotřísky...
- výrazně zvyšuje vodoodpudivost podkladu, takže je perfektní i do exteriéru, nicméně u nového balení 1 L předpokládáme spíše použití v interiéru.



AKRINOL Super grip – balení 18 kg

Speciální přípravný nátěr s vlákny na nesavé a hladké plochy nově v balení 18 kg pro úpravu větších výměr. Vydátnost balení je 120 až 180 m². Používá se před lepením obkladu nebo nanášením vyrovnacích hmot na starý keramický obklad, umakart, sklo, kov, asfalt, latexové barvy, lamino, OSB desky, sádkarton, CETRIS desky, hladký beton a další podklady.

Hlavní vlastnosti:

- vynikající přídržnost k nesavým a hladkým podkladům,
- hrubý povrch pro zakotvení následné vrstvy (lepidla, vyrovnávací hmoty),
- dlouhodobá odolnost proti vodě,
- vysoká vydátnost,
- rychlé schnutí.



JUBIZOL Unigrund – *balení 2 kg*

Univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky nově v balení 2 kg. Vydatnost balení je 10 až 16 m². Tónování v systému JUMIX. Ideální velikost pro základní nátěry soklů před nanášením mramorových omítek JUBIZOL Kulirplast. Už žádné rozlévání větších balení!



JUBOGLET Universal – *opět v balení 5 kg*

Oblíbený vnitřní sádrový stěrkový tmel na zdivo je znovu k dispozici v praktickém 5 kg balení. Výrobek je určen k vyrovnávání stěnových a stropních povrchů a také ke spárování sádrokartonových desek za použití výztužné pásky (bandážování). Při omítání vnitřního zdiva z pórobetonu ho vyztužíme plastifikovanou skleněnou síťovinou. Pro dokonalý vzhled povrch vyrovnáme JUBOLINEM P50 Extra fine a vymalujeme některou z barev řady JUPOL.



Hlavní vlastnosti:

- největší tloušťka vrstvy do 8 mm,
- dlouhá doba zpracovatelnosti až 80 min.,
- pro vyrovnávání stěnových a stropních povrchů,
- pro spárování a opravu vad SDK desek,
- velmi dobrá přídržnost,
- snadné broušení.

Nové inovativní obaly práškových hmot

JUBOGLET Universal 5 kg je první z řady malých balení práškových hmot JUB plněných na nové lince ve výrobním závodě Videm, která využívá inovativní PE obaly, do kterých budou postupně plněny i další práškové hmoty velikosti balení 1 až 10 kg.

Výhody nových obalů:

- dokonale těsné, nepráší,
- odolné proti vodě a vlhkosti,
- prodlužují dobu skladovatelnosti,
- praktický otvor pro uchopení,
- elegantní vzhled.





JUPOL Fresh – *malířská barva*

Nová malířská barva, která v nabídce JUB cenově i kvalitativně zaplňuje prostor mezi malířskými barvami JUPOL Ekonomik a JUPOL Classic. Je vhodná pro domácí kutily i profesionální malíře.

Hlavní vlastnosti:

- vysoká bělost a matný vzhled,
- vysoká kryvost a snadné nanášení,
- vysoká paropropustnost a nízký obsah VOC,
- odolnost proti oděru za sucha,
- velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou,
- možnost tónování do odstínů s koncovkou D - F (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 3 - 5 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 150 - 190 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na savosti a hrubosti podkladu,
- balení: 5 L, 15 L.



JUPOL Amikol – *nový design a balení 5 L*

Špičková omyvatelná barva, která zabraňuje výskytu a rozvoji bakterií a plísní na stěnách v novém designu a balení 5 L. Vydátnost malého balení je 26 až 33 m², což barvu přibližuje koncovým spotřebitelům.

Hlavní vlastnosti:

- nátěrový film brání výskytu a rozvoji bakterií a plísní - vyhovuje normám ISO 22196 a EN 15457,
- umožňuje čištění natřených povrchů dezinfekčními prostředky - vyhovuje normě ISO 2812-4:2007,
- vysoká odolnost proti mokrému oděru - třída 1 podle EN 13 300,
- vhodný pro potravinářský průmysl (pekárny, stáčírny nápojů...) a veřejné instituce (zdravotnická zařízení, školy...),
- tónování do odstínů s koncovkou D - F (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 3 - 5 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky).





JUPOL CLASSIC.

SPRÁVNÁ VOLBA.
UŽ SKORO 50 LET.

JUPOL Classic získal od německého institutu eco-INSTITUT certifikát o zařazení do třídy A+, který potvrzuje jeho velmi nízké emise těkavých organických látek do prostoru a šetrnost ke spotřebitelům i životnímu prostředí.



Barvy mění dům.

www.jub.cz

Fasádní barvy 2018

Zavedením pokročilých technologií a znalostí do vývoje a výroby nové generace fasádních barev jsme ještě více vylepšili jejich vlastnosti a zařadili je na samý vrchol současné nabídky. **U všech fasádních barev jsme objem velkých balení sjednotili na 15 L.**

Acrylcolor – akrylátová fasádní barva

Osvědčená volba fasádní barvy pro kvalitní ochranu fasád. **Nová receptura s posílenou stálostí odstínů a nový design.** Po natónování není zaměnitelná s původní recepturou, nekombinovat na jednom objektu.

Hlavní vlastnosti:

- nejširší výběr barevných odstínů,
- vynikající odolnost proti povětrnosti – dlouhodobá životnost,
- vynikající odolnost proti rozvoji řas a plísní,
- vynikající vodoodpudivost,
- možnost nanášení stříkáním,
- balení: 0.75 L, 5 L, 15 L,
- báze a odstíny: bílá 1001, báze 2000 (původní báze 1000 je nahrazena barvou Trendcolor); tónování do odstínů s koncovkou C - F (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 180 - 210 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.



Revitalcolor – mikroarmovaná akrylátová fasádní barva

Mikrovlákný zesílená barva pro sanaci popraskaných fasád. **Nahrazuje barvu Revitalcolor AG. Původní receptura, nový název a design.**

Hlavní vlastnosti:

- špičková schopnost překlenout vlasové praskliny,
- špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní + možnost jejího EXTRA posílení pro velmi nepříznivé podmínky,
- špičková vodoodpudivost,
- nejširší výběr barevných odstínů,
- vynikající odolnost proti povětrnosti – dlouhodobá životnost,
- vynikající paropropustnost.
- balení: 5 L, 15 L,
- báze a odstíny: bílá 1001 (původní báze 1000 je nahrazena barvou Trendcolor); tónování do odstínů s koncovkou C - F (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 300 - 700 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.



Trendcolor – mikroarmovaná siloxanizovaná fasádní barva pro intenzivní odstíny

Vysoce odolná fasádní barva pro intenzivní a COOL odstíny. Nahrazuje barvy Acrylcolor báze 1000 a Revitalcolor AG báze 1000, proti nimž má posílenou stálost odstínů. Zcela nový výrobek.

Hlavní vlastnosti:

- široký výběr intenzivních barevných odstínů,
- COOL odstíny zabraňující přehřívání fasády,
- špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní,
- špičková vodoodpudivost,
- vynikající odolnost proti povětrnosti - dlouhodobá životnost,
- velmi dobrá schopnost překlenout vlasové praskliny,
- balení: 0,75 L, 5 L, 15 L,
- báze a odstíny: báze 1000; tónování do odstínů s koncovkou A - B (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 0 - 1 (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 200 - 400 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.



COOL odstíny – tmavší odstíny na celou fasádu

Cool odstíny jsou řešením pro všechny, kdo hledají tmavší odstín pro celou fasádní plochu. Jsou vytvořeny z IR reflexních pigmentů, které odrážejí sluneční paprsky, a tím snižují teplotu na povrchu až o 25 %, což zabraňuje nadměrnému rozpínání fasád v důsledku přehřívání. Odstíny v cool verzi (s Y < 25) můžete objednávat v omítkách JUBIZOL Trend finish S a T (hlazená a drásaná struktura) a ve fasádní barvě Trendcolor.

Podle vzorníku JUB Barvy a omítky je k dispozici 10 odstínů a podle vzorníku JUB Favourite Feelings pak dalších 40. Cool odstíny dodává pouze společnost JUB ze svého výrobního závodu.



4660 1500 1501 1490 3420 1190 1140 1130 1120 1090

Kód	Název	Kód	Název	Kód	Název
030A	Success 65	190A	Faith 65	385B	Beauty 490
050A	Success 125	200A	Faith 95	060B	Family 10
060A	Family 05	220A	Faith 155	120B	Family 190
070A	Family 35	230A	Beauty 05	030B	Success 70
080A	Family 65	290A	Beauty 185	070B	Family 40
090A	Family 95	310A	Beauty 245	080B	Family 70
100A	Family 125	320A	Beauty 275	100B	Family 130
110A	Family 155	330A	Beauty 305	090B	Family 100
120A	Family 185	340A	Beauty 335	110B	Family 160
130A	Family 215	380A	Beauty 455	040B	Success 100
140A	Family 245	400A	Love 35	020B	Success 40
150A	Family 275	385A	Beauty 485	010B	Success 10
160A	Family 305	190B	Faith 70		
170A	Faith 05	400B	Love 40		



Siliconecolor – mikroarmovaná silikonová fasádní barva

Silikonová barva pro dlouhodobou špičkovou ochranu fasád. **Nahrazuje barvu JUBIZOL Silicone color. Původní receptura, nový název a design.**

Hlavní vlastnosti:

- špičková odolnost proti povětrnosti - nejdelší životnost,
- špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní,
- špičková dlouhodobá vodoodpudivost,
- špičková paropropustnost,
- snížená špinivost,
- velmi dobrá schopnost překlenout vlasové praskliny,
- balení: 5 L, 15 L,
- báze a odstíny: bílá 1001, báze 1000; tónování do odstínů s koncovkou C - F a * (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 a * (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 200 - 400 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.



Nanocolor – samočisticí mikroarmovaná silikonová fasádní barva

Nanotechnologie v receptuře silikonové barvy zajišťuje samočisticí účinek a absolutně nejlepší ochranu fasád. **Nahrazuje barvu Nanoxilcolor. Původní receptura, nový název a design.**

Hlavní vlastnosti:

- snížená špinivost a samočisticí účinek,
- špičková odolnost proti povětrnosti - nejdelší životnost,
- špičková odolnost proti rozvoji řas a plísní,
- špičková dlouhodobá vodoodpudivost,
- špičková paropropustnost,
- vynikající schopnost překlenout vlasové praskliny,
- balení: 15 L,
- báze a odstíny: bílá 1001; tónování do vybraných odstínů s koncovkou C - F a * (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 a * (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 300 - 700 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.



Silicone fas – cenově výhodná silikonová fasádní barva

Nová varianta silikonové fasádní barvy pro použití všude tam, kde je požadována kvalitní ochrana za rozumnou cenu.
Zcela nový výrobek.

Hlavní vlastnosti:

- vynikající odolnost proti povětrnosti - dlouhodobá životnost,
- vynikající odolnost proti rozvoji řas a plísní,
- vynikající dlouhodobá vodoodpudivost,
- vynikající paropropustnost,
- snížená špinivost,
- balení: 2 L, 5 L, 15 L,
- báze a odstíny: bílá 1001; tónování do odstínů s koncovkou C - F a * (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 a * (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 200 - 400 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.



Silicatecolor – mikroarmovaná silikátová fasádní barva

Výjimečně paropropustná, k životnímu prostředí šetrná a přitom vysoce odolná silikátová fasádní barva. **Nahrazuje barvy Jubosilcolor silicate a Revitalcolor silicate. Zcela nový výrobek.** Se 2 bázemi pokrývá celé spektrum použití původních 5 bází. Vhodný na hladké i hrubé nebo vlasově popraskané podklady, přitom s nižší spotřebou než Revitalcolor silicate.

Hlavní vlastnosti:

- ideální pro obnovu historických objektů,
- vyhovuje normě DIN 18363,
- chemicky se váže k minerálnímu podkladu,
- špičková paropropustnost,
- vynikající odolnost proti rozvoji řas a plísní,
- vynikající vodoodpudivost,
- vynikající stálost odstínů,
- velmi dobrá schopnost překlenout vlasové praskliny,
- balení: 5 L, 15 L,
- báze a odstíny: bílá 1001, báze 1000; tónování do odstínů s koncovkou C - F a * (dle vzorníku JUB Favourite Feelings), resp. 2 - 5 a * (dle vzorníku JUB Barvy a omítky),
- spotřeba: 200 - 400 ml/m² ve dvou vrstvách, závisí na podkladu.



Změny v tónovacím systému JUMIX

Při březnové aktualizaci byly provedeny potřebné korekce některých receptur a přidány nové receptury pro odstíny podle různých cizích barevných vzorníků, v souvislosti s představenými novinkami v sortimentu byly receptury doplněny o výrobky:

- JUPOL Fresh (JPF)
- JUPOL Amikol (AML)
- Acrylcolor NG (CAC)
- Revitalcolor (CRV)
- Trendcolor (CTR)
- Siliconecolor (CSN)
- Nanocolor (CNA)
- Silicone fas (CSX)
- Silicatecolor (CST)

Kvůli spotřebování zásob u prodejců zůstávají v systému i nadále výběhové výrobky:

- JUPOL Gold NG (JGD)
- Acrylcolor (ACN)
- Revitalcolor AG (RAG)
- Jubosilcolor silicone (JSF)
- Revitalcolor silicone (RSN)
- Jubosilcolor silicate (JFX)
- Revitalcolor silicate (RSI)

Při této příležitosti apelujeme na operátory míchacích zařízení, aby zajistili řádné provádění denní údržby míchacích zařízení, vedení deníků tónování / doplňování kolorantů a hlídali dobu použitelnosti kolorantů, čímž přispějí k prevenci možných reklamací.

HYDROSOL Superflex – balení 7,5 kg

Naše nejkvalitnější 2K elastická vodotěsná hmota nově v balení 7,5 kg pro menší plochy. Je určena pro elastickou vodotěsnou ochranu venkovních a vnitřních vodorovných i svislých betonových a cementových povrchů před aplikací keramických obkladů a dlažeb. **V prodeji až ve druhé polovině roku.**

Vlastnosti:

- postačuje nanášení ve dvou vrstvách,
- spotřeba: 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky, obvykle stačí 2 mm,
- výjimečně snadné nanášení (štetcem nebo hladítkem),
- vysoce elastická a dlouhodobá vodotěsná ochrana,
- ochrana před pozitivním i negativním tlakem vody (atest zkušebního ústavu),
- na zatížené venkovní i vnitřní povrchy,
- výborně přemostuje praskliny,
- zamezuje degradaci betonu,
- rychleji schne proti 1K variantě,
- balení (vědro 10 L): 2 x 2,75 kg (složka A) + 2 x 1 kg (složka B).

JUBIZOL Uniwool fix – lepidlo a stěrka na polystyren a minerální vatu

Nový univerzální materiál pro lepení a základní omítku v systémech JUBIZOL EPS a JUBIZOL MW, který v nabídce JUB cenově i kvalitativně zaujme místo pod vysoce kvalitní „modrou“ JUBIZOL lepicí maltou.

Vlastnosti:

- na izolační desky z EPS (včetně šedého grafitového) a minerální vlny,
- dodatečné mikroarmování,
- vysoce elastický,
- evropské technické posouzení: ETA 09/0393 (JUBIZOL EPS), ETA 10/0334 (JUBIZOL EPS),
- spotřeba: lepení 3,5 - 5 kg/m², základní omítky ~1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky,
- balení: 25 kg,
- doba použitelnosti: min. 12 měsíců.



Změny názvů – minerální omítky a polyuretanové lepidlo

Po spotřebování původních obalů ve výrobě budou **postupně** uváděny na trh tradiční výrobky pod novými názvy, které lépe zapadnou do současné architektury obchodních značek JUB:

Původní název	Nový název
BAVALIT	JUBIZOL BAVALIT
MINERÁLNÍ DRÁSANÁ OMÍTKA 2.0	JUBIZOL MINERAL FINISH T 2.0
MINERÁLNÍ HLAZENÁ OMÍTKA 1.5	JUBIZOL MINERAL FINISH S 1.5
MINERÁLNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1.0	JUBIZOL ŠTUKOVÁ OMÍTKA 1.0
JUBIZOL PUR LEPIDLO	JUBIZOL QUICKFIX

Ostatní informace

- **DIPI KONCENTRAT** – doba trvanlivosti bude prodloužena na 24 měsíců,
- **JUBIZOL LEPICÍ MALTY** – během roku proběhne **postupně** přechod na balení 25 kg,
- **SYSTÉM JUBIZOL S70** – po ukončení platnosti ETA certifikátu 08/0236 dne 28. 6. 2018 bude nabídka systému ukončena a jeho místo převzme systém JUBIZOL EPS.


JUBHome WALL – *nosné stěny z tepelně izolačních ICF tvarovek*

Na začátku roku 2016 jsme pro potřeby zakládání energeticky úsporných staveb uvedli na trh inovativní systém tepelné izolace základové desky JUBHome BASE. Nyní zahajujeme prodej stěnového systému JUBHome WALL.

Naši stavebníci jsou sice známí jako tradicionalisté, kteří se pro nové věci rozhodují opatrně a pomalu, ale zásadní a prospěšnou změnu na trhu novostaveb přináší Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, ze které vyplývá požadavek, aby od 1. 1. 2021 byly ve členských státech EU všechny nové budovy stavěny jako „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ (ty jsou orientačně definovány v ČSN 730540-2). Projektování a výstavba takových budov bude vyžadovat zcela nový přístup, než jsme byli dosud zvyklí. V reakci na to vyvinula společnost JUB systém nosných stěn z tepelně izolačních ICF tvarovek JUBHome WALL, který umožňuje snadnou projekci a výstavbu energeticky úsporných budov s cílem zajistit trvale udržitelnou a kvalitní výstavbu.

Konstrukční prvky z Neoporu

Tepelně izolační stěnové dílce JUBHome WALL, které zahrnují sadu 21 různých tvarů a rozměrů, jsou zhotoveny z materiálu Neopor špičkového německého výrobce BASF. Na stavbě se systém velmi snadno složí na způsob stavebnice do požadovaného celku podle kladečského plánu. Stěnové dílce JUBHome WALL jsou tepelně izolační bednicí tvarovky, u nichž vnitřní a vnější vrstvu tepelné izolace spojují multifunkční polypropylenové (PP) spojky, které také přidržují vodorovnou armaturu a zabraňují deformaci dílců při betonáži.

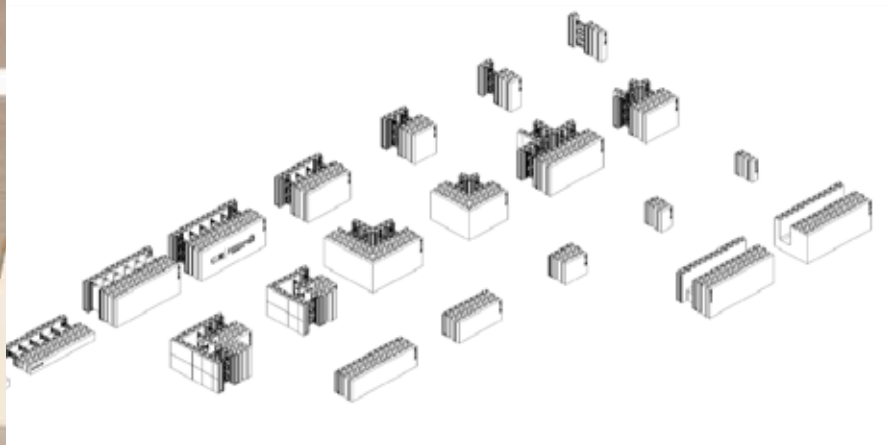

Tloušťka betonového jádra je u všech typů stěn 150 mm, zatímco tloušťky vnějších vrstev tepelné izolace se liší a s nimi i hodnoty součinitele tepelné prostupnosti:

Tloušťka stěny bez povrchových úprav [mm]	Vrstvy EPS + ŽB+EPS	Celková tloušťka tepelné izolace [mm]	λ [W/mK]	U stěny * [W/m ² K]
300	75 + 150 + 75	150	0,032	0,204
390	75 + 150 + 165	240	0,032	0,130
465	75 + 150 + 240	315	0,032	0,099
525	75 + 150 + 300	375	0,032	0,084

* pro λ betonu 2,04 W/mK

Tepelně izolační část konstrukce slouží nejen jako ztracené bednění pro beton, ale zároveň i jako podklad pro nanášení povrchových úprav, což znamená spojení několika fází výstavby do jedné a úsporu času i peněz. Hlavní úspora ale vyplývá především z vysoce produktivní výstavby, které nelze jinými srovnatelně energeticky úspornými technologiemi dosáhnout.

Výhody stěnových dílců JUBHome WALL

V závislosti na požadavcích investora na energetickou náročnost stavby dosahuje součinitel tepelné prostupnosti stěn systému JUBHome WALL hodnot od 0,204 do 0,084 W/m²K – od nízkoenergetického objektu až po energeticky pasivní objekt. U tohoto stavebního systému přitom nenastávají obvyklé problémy s upevňováním velkých tlouštěk tepelně izolačního obkladu a řešení detailů systémově zajišťuje potřebnou vzduchotěsnost a zamezuje tepelným mostům. Systém byl vyvinut ve spolupráci s Institutem pro konstrukce, seismické inženýrství a výpočty (IKPIR) při Fakultě stavební a geodézie Univerzity v Lublani jako odolný seismickému zatížení.

Jednoduché na provádění jsou i povrchové úpravy vnitřních a vnějších stěn:


- na vnitřních stěnách základní omítka, vyrovnávací hmota a malířský nátěr nebo keramický obklad,
- na vnějších stěnách základní omítka a dekorativní omítka zvoleného fasádního systému.

Systém JUBHome WALL zahrnuje kromě obvyklých stěnových dílců různých délek také vnitřní a vnější rohy, dílce pro napojení příček, překladové dílce, výšková vyrovnání, ukončovací prvky apod. Zhotovitelé mají k dispozici univerzální podpěry, které fungují jako plošina pro práce ve výškách a současně jako pomůcka pro svislé vyrovnávání stěn. Součástí systému jsou také prvky pro uchycení svislé armatury, které umožňují její zabudování bez drátkování. Systém ztraceného bednění JUBHome WALL z dílců z EPS a spojek z PP pro stavbu vnějších a vnitřních nosných stěn a příček získal evropský certifikát ETA od slovinského institutu ZAG.

JUBHome – komplexní energeticky úsporný stavební systém

Dílce systému JUBHome vytvářejí díky těsnému propojení čepovými spoji kompaktní tepelně a hydroizolační plášť a eliminují vliv tepelných mostů i při vzájemném kontaktu jednotlivých konstrukčních celků.

Nosná tepelná izolace základové desky JUBHome BASE a stěnové dílce JUBHome WALL jsou pouze dvě součásti systému JUBHome. Podobně inovativní je také tepelná izolace střech JUBHome ROOF a tepelně izolační bednění pro ŽB desky rovné a ve spádu JUBHome FLOOR, o kterých vás budeme informovat v některém z následujících vydání.

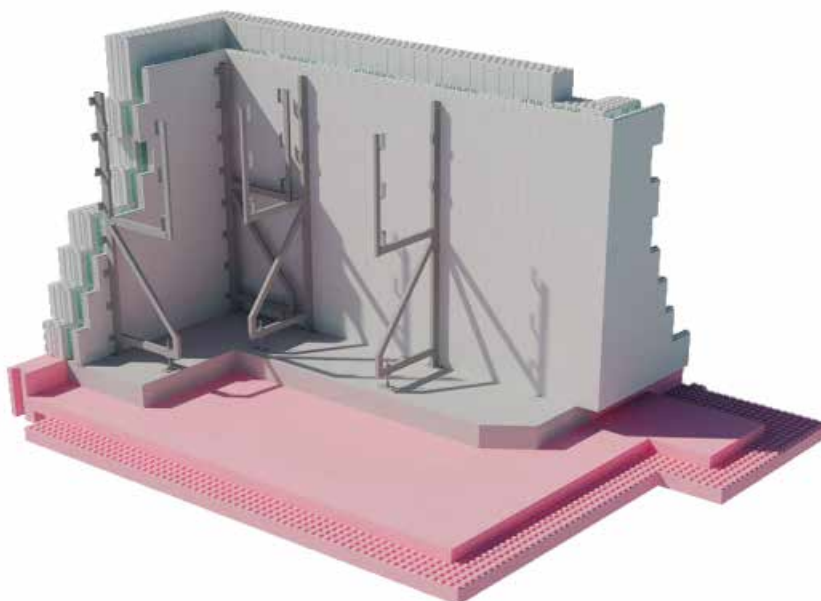



Zrušené výrobky – v roce 2018

Výrobek	Balení	EAN kód	Poznámka
JUBOGLET BANDAGE	1,8 kg	3838527586489	přechod na balení 5 kg
JUPOL BRILLIANT báze 1000	15 L	3838527258812	vyřazeno
JUPOL BRILLIANT báze 2000	15 L	3838527258843	vyřazeno
JUPOL SPECIAL báze 1000	15 L	3838527124100	vyřazeno
JUPOL SPECIAL báze 2000	15 L	3838527300801	vyřazeno
JUPOL BIO SILICATE báze 1000	5 L	3838527122915	vyřazeno
JUPOL BIO SILICATE báze 1000	15 L	3838527122939	vyřazeno
ACRYLCOLOR bílá 1001	0,75 L	3831000242186	nahrazeno výrobkem CAC
ACRYLCOLOR bílá 1001	5 L	3831000242414	nahrazeno výrobkem CAC
ACRYLCOLOR bílá 1001	15 L	3831000246078	nahrazeno výrobkem CAC
ACRYLCOLOR báze 2000	0,75 L	3838527300726	nahrazeno výrobkem CAC
ACRYLCOLOR báze 2000	5 L	3838527300733	nahrazeno výrobkem CAC
ACRYLCOLOR báze 2000	15 L	3838527300740	nahrazeno výrobkem CAC
ACRYLCOLOR báze 1000	0,75 L	3838527259147	nahrazeno výrobkem CTR
ACRYLCOLOR báze 1000	5 L	3831000230695	nahrazeno výrobkem CTR
ACRYLCOLOR báze 1000	15 L	3831000206669	nahrazeno výrobkem CTR
REVITALCOLOR AG bílá 1001	5 L	3831000243299	nahrazeno výrobkem CRV
REVITALCOLOR AG bílá 1001	16 L	3831000243305	nahrazeno výrobkem CRV
REVITALCOLOR AG báze 1000	5 L	3831000243961	nahrazeno výrobkem CTR
REVITALCOLOR AG báze 1000	16 L	3831000243978	nahrazeno výrobkem CTR
JUBIZOL SILICONE COLOR bílá 1001	16 L	3838527585925	přechod na balení 15 L
JUBIZOL SILICONE COLOR báze 1000	16 L	3838527584355	přechod na balení 15 L
NANOXILCOLOR bílá 1001	16 L	3838527428307	nahrazeno výrobkem CNA
JUBOSILCOLOR SILICATE bílá 1001	5 L	3831000242995	nahrazeno výrobkem CST
JUBOSILCOLOR SILICATE bílá 1001	16 L	3831000243008	nahrazeno výrobkem CST
JUBOSILCOLOR SILICATE báze 1000	5 L	3831000243947	nahrazeno výrobkem CST
JUBOSILCOLOR SILICATE báze 1000	16 L	3831000243954	nahrazeno výrobkem CST
REVITALCOLOR SILICATE bílá 1001	5 L	3831000243312	nahrazeno výrobkem CST



Výrobek	Balení	EAN kód	Poznámka
REVITALCOLOR SILICATE bílá 1001	16 L	3831000243329	nahrazeno výrobkem CST
REVITALCOLOR SILICATE báze 1000	16 L	3831000243992	nahrazeno výrobkem CST
ELAKRIL bílá 1001	15 L	3838527420516	vyřazeno
JUBIN LASUR hruška 6	0,65 L	3838527527123	vyřazeno
JUBIN LASUR hruška 6	2,25 L	3838527527147	vyřazeno
JUBIN METAL PRIMER QUICK DRY bílá 10	0,75 L	3838527594422	vyřazeno
JUBIN METAL PRIMER QUICK DRY červená 40	0,75 L	3838527594415	vyřazeno
JUBIN METAL PRIMER QUICK DRY šedá 70	0,75 L		vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM bílá 11	5 L		vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM bezbarvá 12	5 L	3838527550749	vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM borovice 13	5 L	3838527550763	vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM modřín 14	5 L	3838527550787	vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM buk 15	5 L	3838527550800	vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM ořech 16	5 L	3838527550824	vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM teak 17	5 L	3838527550848	vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM mahagon 23	5 L	3838527550862	vyřazeno
JUBIN LASUR UV PREMIUM palisandr 24	5 L	3838527550886	vyřazeno
VALIPLAST bílá 1001	25 kg	3838527124179	vyřazeno
JUBIZOL LEPIDLO	20 kg	3838527123851	přechod na balení 25 kg
JUBIZOL LEPICÍ MALTA	20 kg	3831000204788	přechod na balení 25 kg
JUBIZOL LEPICÍ MALTA WINTER	20 kg	3838527586465	přechod na balení 25 kg
JUBIZOL LEPICÍ MALTA HRUBÁ	20 kg	3838527592794	přechod na balení 25 kg
JUBIZOL STRONG FIX	20 kg	3838527487144	přechod na balení 25 kg
JUBIZOL MICROAIR FIX	20 kg	3838527488028	přechod na balení 25 kg
JUBIZOL ULTRALIGHT FIX	20 kg	3838527487151	přechod na balení 25 kg
MARK-PRO UNIVERZÁLNÍ LEPIDLO	25 kg	3838527415277	vyřazeno
PÁSKA ZAKRÝVACÍ JUPOL 50 MM / 50 M	1 ks		vyřazeno



JUPOL

*Hledáte barvu pro prostory, vyžadující zvýšenou
čistotu a hygienu?*



3 HLAVNÍ VLASTNOSTI:

1. *Nátěrový film brání výskytu a rozvoji bakterií a plísní.*
2. *Umožňuje čištění natřených povrchů dezinfekčními prostředky.*
3. *Pro potravinářský průmysl (pekárny, stáčírny nápojů...) a veřejné instituce (zdravotnická zařízení, školy...).*

