


### 3. Ukončení vikýře, střechy přístavku


#### 3.A Ukončení nad přístřeškem pomocí zakládacího profilu, nasazovací okapnice

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. distanční podložka
10. zakládací profil
11. profil z polyuretanové pěny
12. trvale pružný tmel JUBOFLEX MS
13. nasazovací okapní profil
14. soklové desky XPS, EPS STRONG nebo perimetr
15. pojistná hydroizolace (fólie TYVEK)
16. oplechování

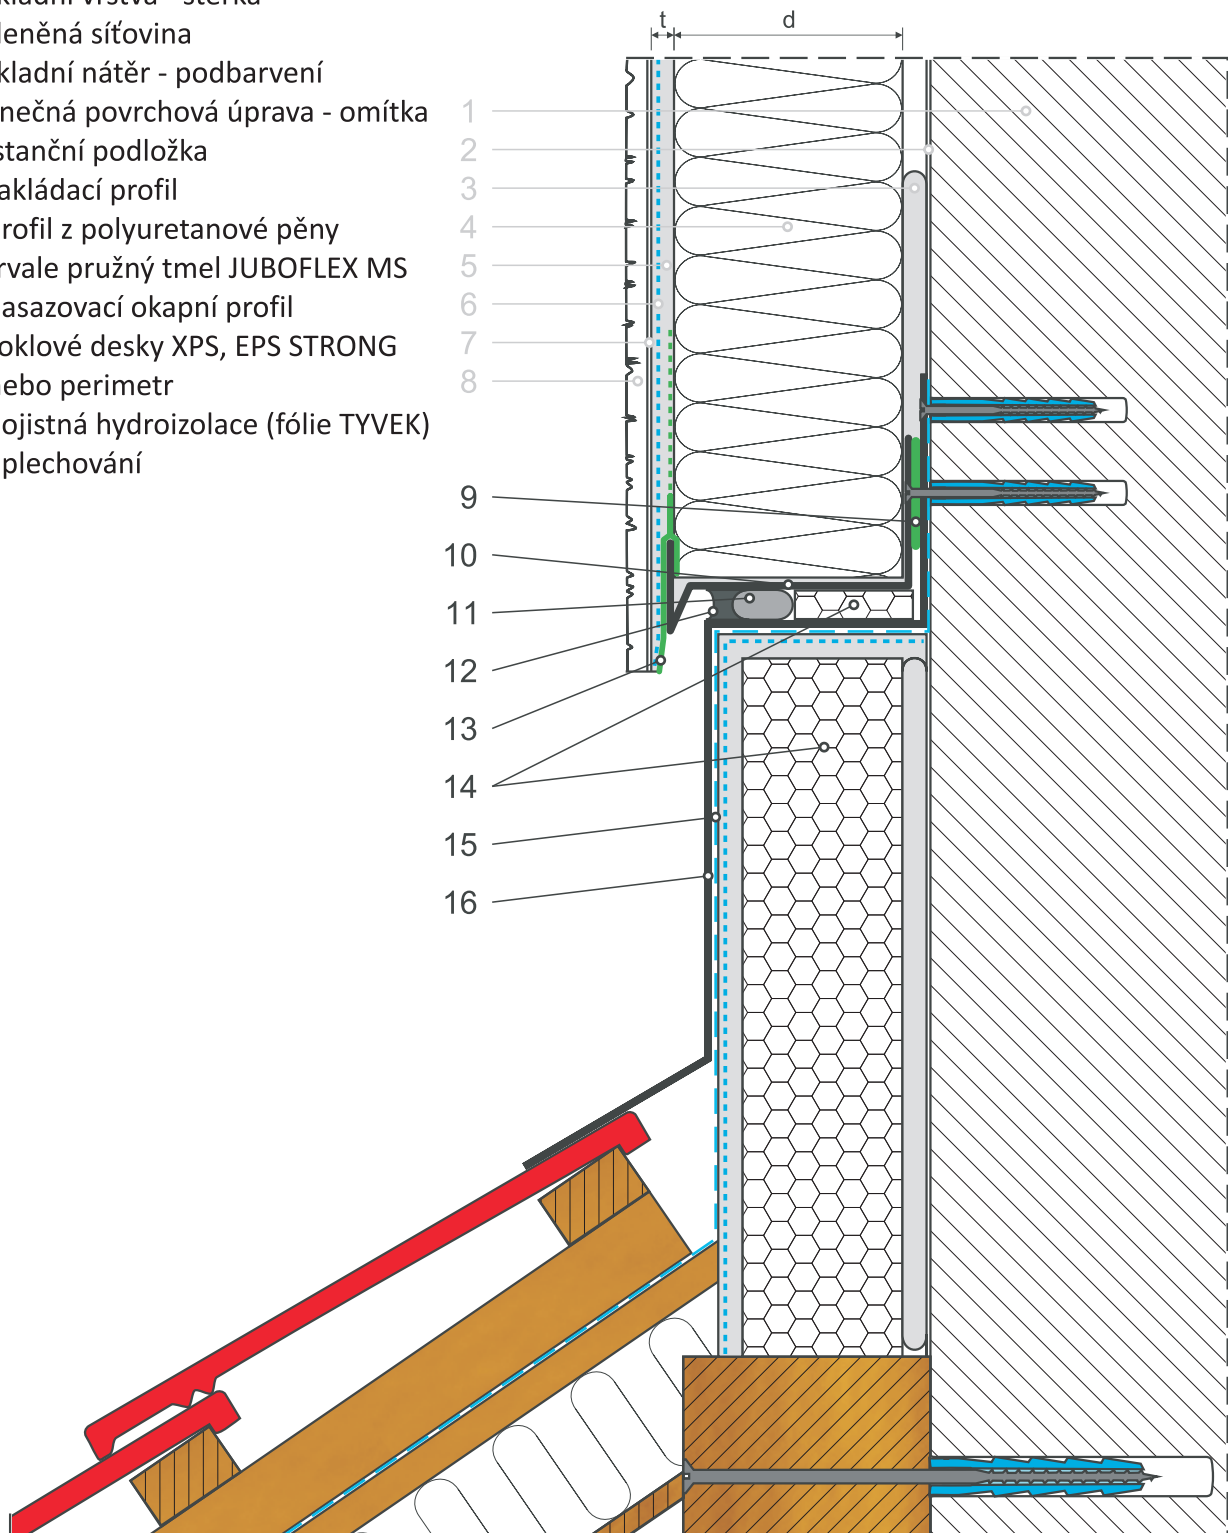

### 3.B Zateplení v podstřešním prostoru

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - sěrka
6. skleněná síťovina
7. tepelná izolace podstřešního prostoru

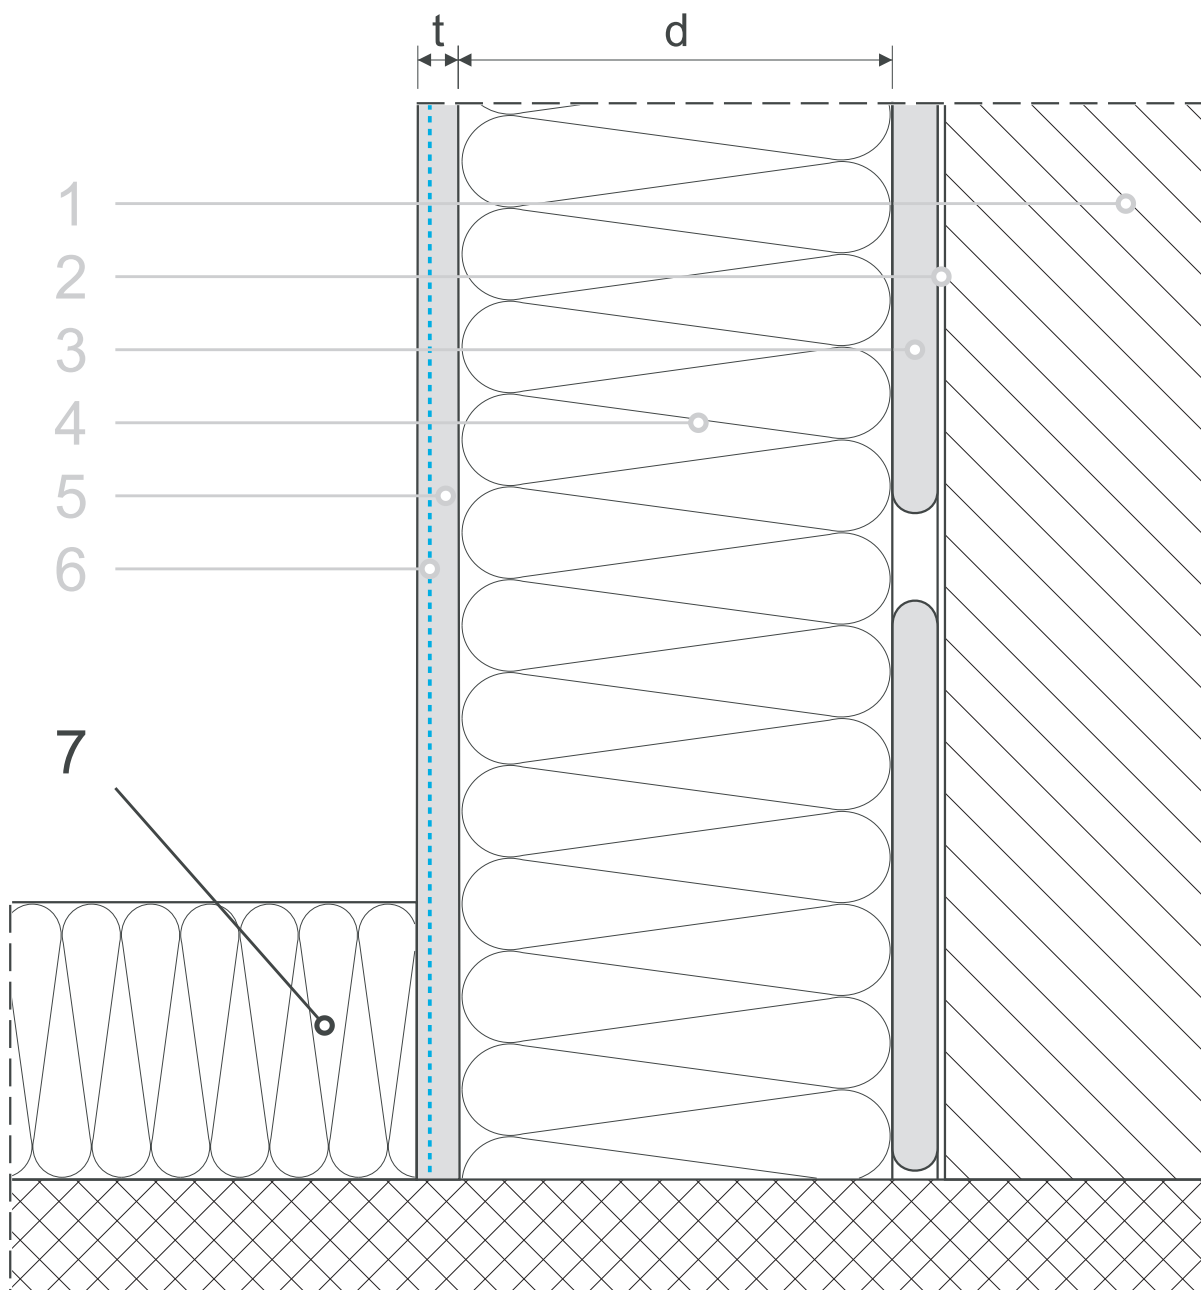

### 3.C Ukončení u vnitřního okapu, nasazovací okapnice

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. distanční podložka
10. základní profil
11. profil z polyuretanové pěny
12. trvale pružný tmel JUBOFLEX MS
13. nasazovací okapní profil
14. soklové desky XPS, EPS STRONG nebo perimetr
15. pojistná hydroizolace (fólie TYVEK)
16. oplechování

